

FICHA TÉCNICA

— PUERTAS ENROLLABLES —

MOTOR EXTERNO



20
25

PUERTAS ENROLLABLES CON MOTOR EXTERNO



DESCRIPCIÓN



Las puertas enrollables fabricadas con láminas galvanizadas de Industrias Cascan son la opción ideal para quienes buscan combinar seguridad, funcionalidad y durabilidad en sus espacios. Diseñadas específicamente para enfrentar las condiciones más adversas y resistir el paso del tiempo, estas puertas garantizan la protección continua de tus instalaciones sin comprometer la practicidad ni el diseño.

Su versatilidad de funcionamiento se adapta a diferentes necesidades, pudiendo operarse de manera manual, motorizada o a través de sistemas avanzados como contacto mantenido, pulsación, mixto o completamente automático.

Además, están equipadas con una cerradura de cilindro europeo que incluye un sistema de doble anclaje

en su parte inferior, brindando una capa adicional de protección y confianza.

En definitiva, las puertas enrollables de láminas galvanizadas de Industrias Cascan no solo resguardan tus espacios, sino que también elevan el nivel de funcionalidad y modernidad.

VENTAJAS

Material ultra resistente

Fabricadas con láminas de acero galvanizado, son invencibles frente a la corrosión, la oxidación y los elementos climáticos, manteniéndose en perfecto estado por años.

Operación eficiente

Gracias a su sistema de enrollamiento, abrir y cerrar nunca fue tan fácil y rápido. ¡Ideal para espacios con mucho movimiento!

Puertas personalizables

¿Tienes un proyecto específico? Estas puertas pueden fabricarse en varios tamaños y equiparse con sistemas de seguridad adicionales, como cerraduras y centrales a distancia.



Mantenimiento mínimo

Solo requieren una limpieza periódica para mantener su estética y funcionalidad impecable.

FICHA TÉCNICA ENROLLABLE CON MOTOR EXTERNO

Información	Descripción
Dimensiones	Anchura máxima de la puerta 12 metros Altura máxima de la puerta 12 metros
Guías	Hecho en acero galvanizado, tipo G Espesor Calibre 16 ó 1.7mm Profundidades de 60mm, 80mm y 100mm Longitud máxima de 39.3 pies (12 metros)
Ejes / Tubos	Acero galvanizado y/o negro Longitudes de 3 metros, 6 metros y 12 metros Diametros de 42mm ó 1 ³ / ₄ pulgadas, 48mm ó 1 ¹ / ₂ pulgadas, 60mm ó 2" pulgadas, 76mm ó 2 ¹ / ₂ pulgadas, 100mm ó 4" pulgadas y 130mm ó 5" pulgadas
Láminas	Acero con acabado galvanizado 1120 Longitud máxima de 10 metros Ancho total de 120mm; Ancho útil de 110mm Espesor calibre 22 ó 0.8mm Lámina Ciega, Microperforada y/o Troquelada
Poleas	Acero con rodamientos de nylon Diametro interior: 42mm, 48mm, 60mm y 76mm Diametro exterior: 200mm y 240mm Espesor: 1,2mm
Cintas	Acero templado con canto redondeado y barnizado Anchura: 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 70mm y 80mm Grosor: 45 x 12mm; 50 x 13mm; 55 x 13mm; 60 x 14mm; 70 x 14mm y 80 x 14mm
Correas	Correas o Chancletas de sujeción de láminas de 1,6mm de espesor Correas de interior Correas de exterior
Banderas	Acero negro Espesor 3mm y 5mm Dimensiones: 13x13, 15x15, 17x17 y 20x20 pulgadas Fabricación a medida según especificaciones del cliente
Cubre rollos	Acero galvanizado de aluzinc Espesor Calibre 26 Dimensiones: 13, 15, 17 y 20 pulgadas Fabricación a medida según el diseño y especificaciones de las puertas o del cliente
Fleje Final	Angulares de 1 ¹ / ₂ pulgada x 1/8" pulgada y 2" pulgada x 1/8" pulgada Planchuelas 1" pulgada x 3/16" pulgadas de 6mts Puño Tirador de acero galvanizado
Motores	Motor lateral monofásico para puertas de 400kg y 600kg, alimentación a 110V; con electrofreno y desbloqueo mediante cadena; para ejes de ø60mm, poleas ø200mm y ø240mm Motor lateral monofásico para puertas de 800kg, alimentación a 110V; con electrofreno y desbloqueo mediante cadena; para ejes de ø76mm, poleas ø240mm Motor lateral monofásico para puertas de 1,000kg, alimentación a 110V; con electrofreno y desbloqueo mediante cadena; para ejes de ø100mm, poleas ø240mm Motor lateral monofásico para puertas de 1,500kg, alimentación a 110V; con electrofreno y desbloqueo mediante cadena; para ejes de ø130mm, poleas ø240mm
Accesorios	Centrales electrónicas para control remoto y sistema avanzado de detección por variación de onda; Fotoceulas con la más avanzada tecnología de rayos infrarrojos; Switch de Llave para un control preciso, luz de aviso, sistema anti-huracán, terminales plásticos laterales, etc.
Colores	Extensa gama de colores para satisfacer las diversas necesidades y preferencias de los clientes o para ajustarse a los requerimientos específicos de cada proyecto.
Otras instalaciones	Angulares de hierro galvanizado perforadas para anclaje en pared 1 ¹ / ₂ ; Tornillería zincada de expansión para fijación a pared de 10mmø x 70mm de largo. Tornillería auto-taladrante de cabeza plana "phillips".

ESQUEMA DE PUERTA ENROLLABLE CON MOTOR EXTERNO

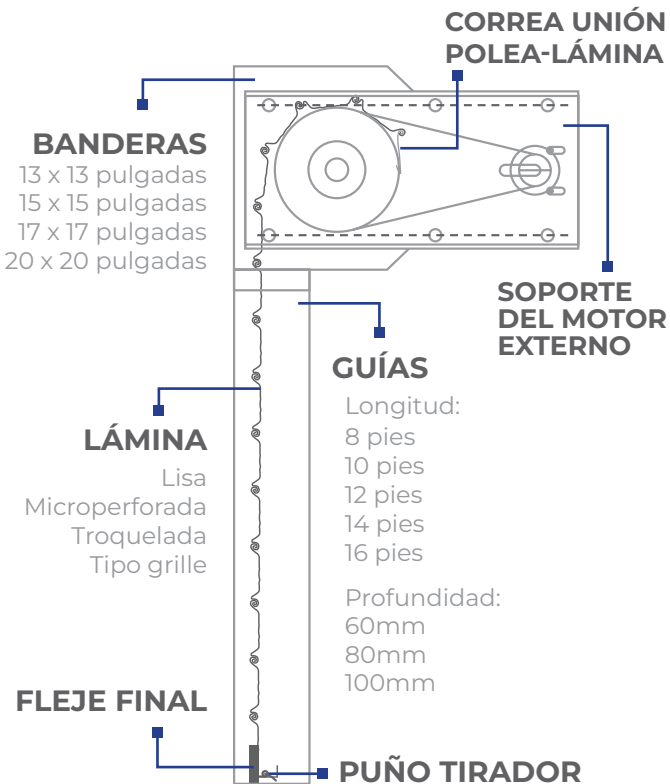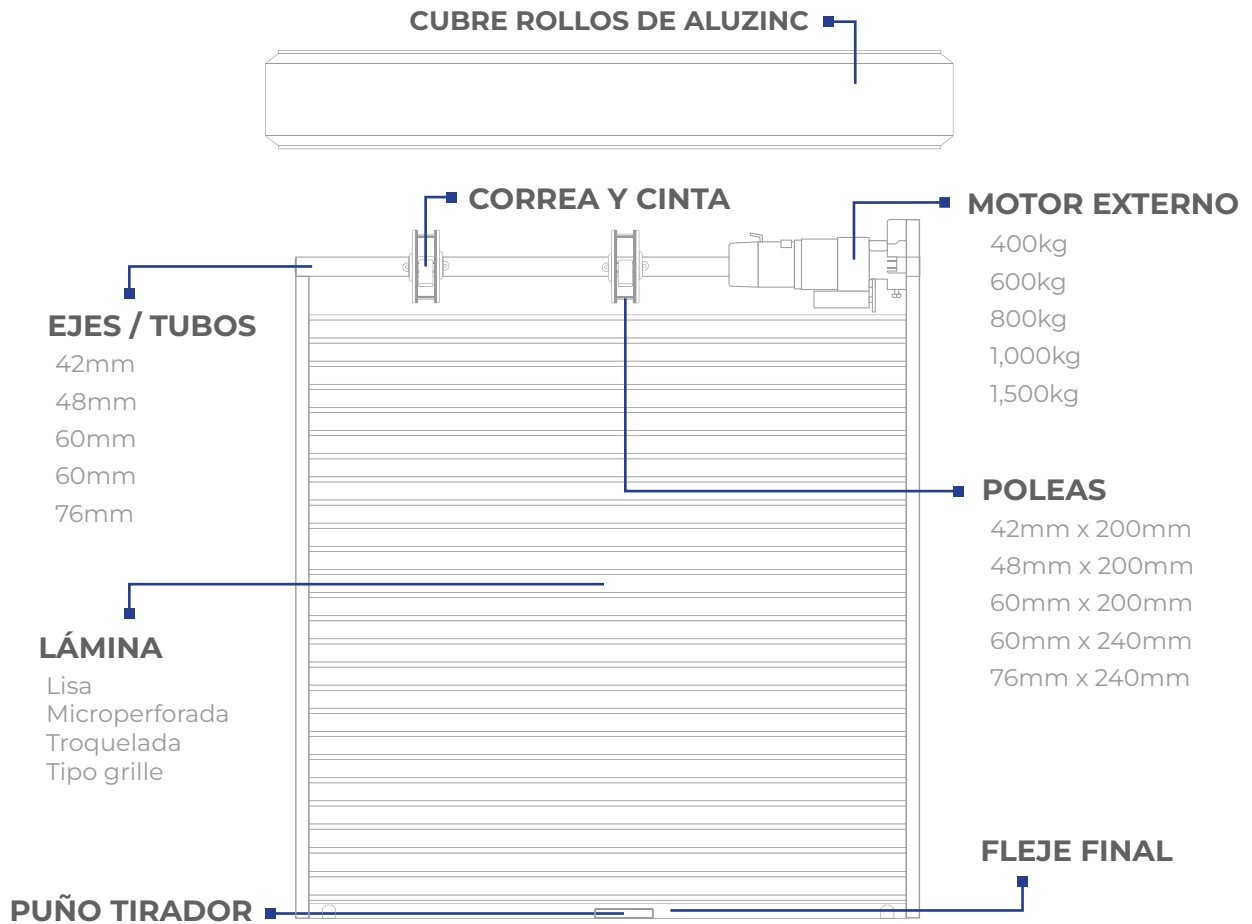

INSTALACIÓN DENTRO Y FUERA DEL HUECO

