

A

Información básica

Cliente: _____ Ubic. de la puerta o referencia: _____



No. Expediente: _____ Técnico: _____

Residencial ☐ Fotos ☐


Industrial ☐ Videos ☐

B


Dibujo de Medida

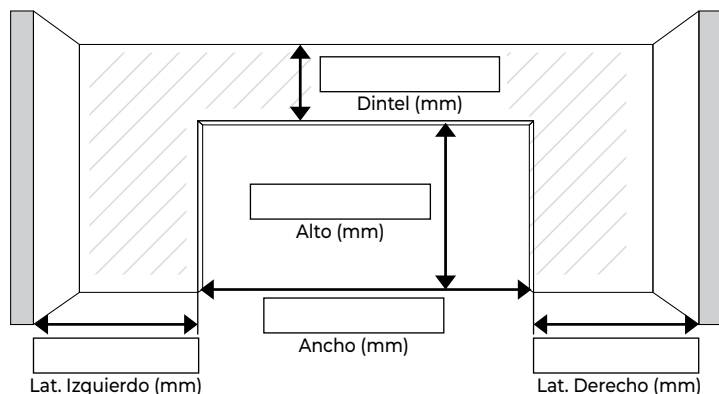

Pinza de perforación **F1**



Pinza de presión **F2**



Perfilera de aluminio

COFRE - Acab. Estándar: Anodizado natural

Otros acabados:

☐ Pintura | Cor Ral



PERFILERÍA - Acab. Estándar: Anodizado natural

Otros acabados:

☐ Pintura | Cor Ral

C

Número de hojas y orientación

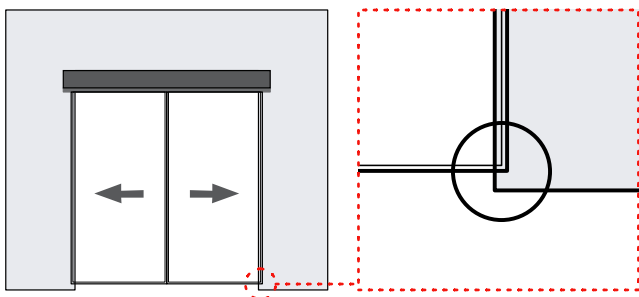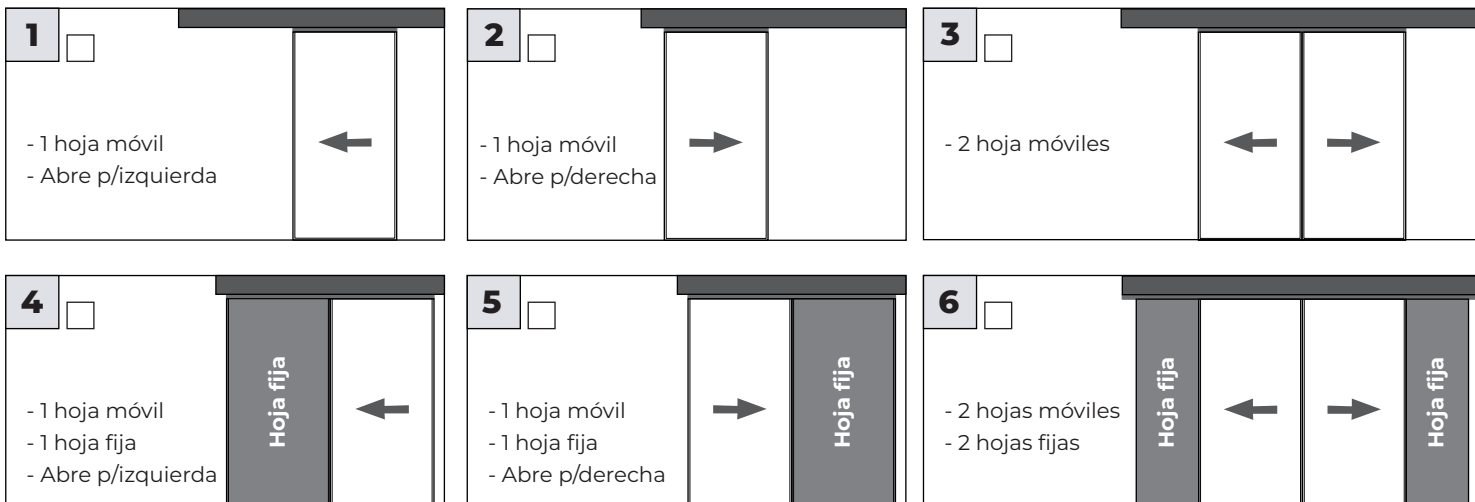

Cuando la puerta está cerrada, se aconseja que tenga un solape con respecto a la pared o los fijos (generalmente entre 25-50 mm)

Ejemplo:

En un hueco de paso con 2,000mm de cuota "a" podríamos fabricar las 2 hojas móviles con 1,000mm cada una, pero para solapar correctamente, tendremos que fabricar cada hoja entre 1,025mm y 1,050mm.

Señale la medida de producción de cada hoja de acuerdo al solape que desea:

.....

D

Accesorios adicionales

☐ Radar **M1601**

☐ Fotocélulas de Botón KCR10

☐ Receptor **MR5**

☐ Cristales

☐ Radar C/Fotocélulas **MR27**

☐ Electro cerradura **MELE01**

☐ Mando(s) **MX4SP**

☐ Otros

Rectificado por:

Fecha:

Digitado por:

Fecha:


Cliente:

Fecha:

Solo debe enviar esta hoja caso que se requiera el suministro del cristal conjuntamente con el automatismo.

Modo de colocación- C


F1. Vidrios con cristal perforado

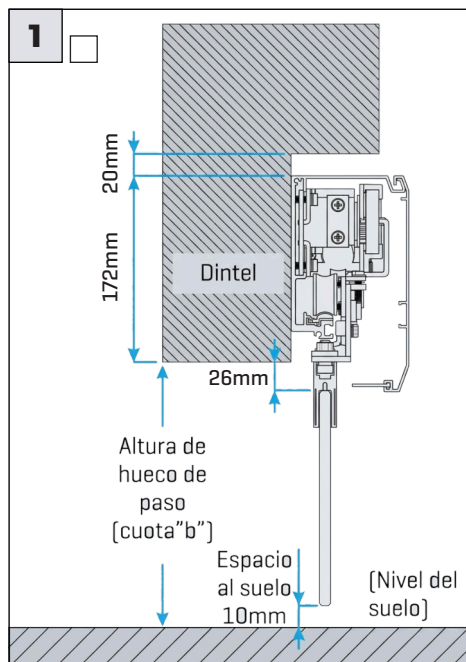

Modo visible


Pinza de fijación del cristal será visible desde el exterior (190mm de Dintel mínimo).

Altura de hueco es reducida en 30mm

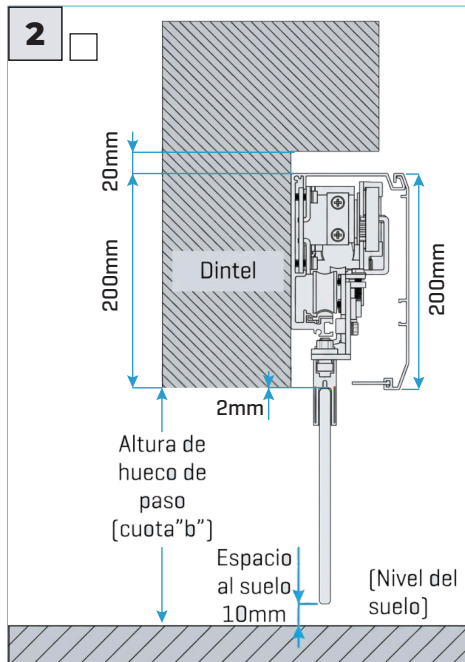

Modo semi-visibile

Pinza de fijación del cristal será visible desde el exterior.
(220mm de dintel mínimo)

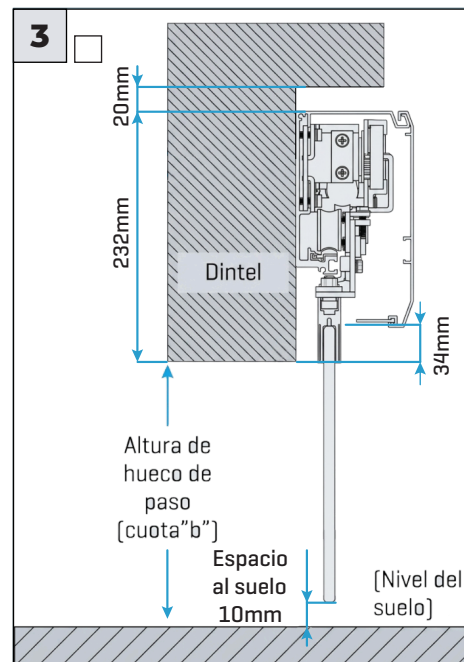

Modo invisible

Pinza de fijación del cristal queda escondida detrás del dintel (252mm de dintel mínimo).

E

Producción de los cristales

TIPO DE CRISTAL:

Ejemplo:

Si elige el "Modo Visible" y tiene un hueco de paso con 2000mm de altura, el cristal deberá tener **1,964mm** (2000mm - 36mm).

TIPO DE CRISTAL:

Modo Visible:

$$\text{Altura del Cristal} = \text{Altura de hueco de paso} - 36\text{mm}$$


Modo Semi-Visible:

$$\text{Altura del Cristal} = \text{Altura de hueco de paso} - 8\text{mm}$$

Modo Invisible:

$$\text{Altura del Cristal} = \text{Altura de hueco de paso} + 24\text{mm}$$

PERFORACIÓN DE LOS CRISTALES DE PINZAS:



F


Observaciones

(En esta área debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

Solo debe enviar esta hoja caso que se requiera el suministro del cristal conjuntamente con el automatismo.

Modo de colocación- C

F1. Vidrios con cristal perforado

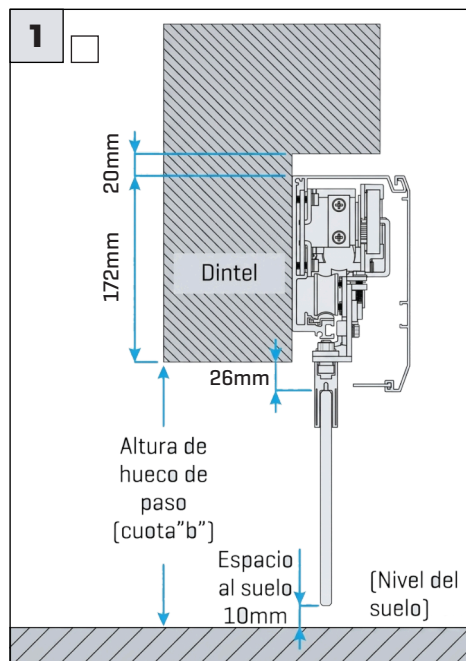


Modo visible

Pinza de fijación del cristal será visible desde el exterior.

(190mm de Dintel mínimo)


Altura de hueco es reducida en 30mm

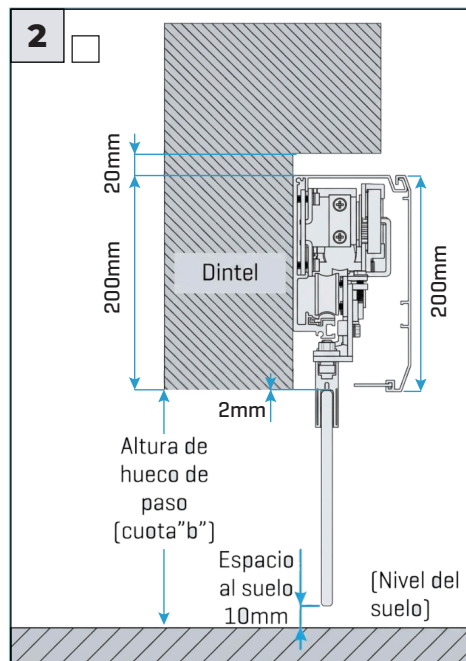

Modo semi-visible

Pinza de fijación del cristal será visible desde el exterior.

(220mm de dintel mínimo)

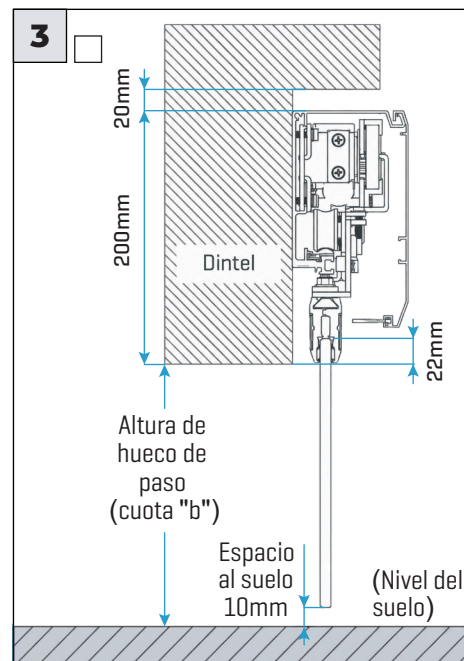

Modo invisible

Pinza de fijación del cristal queda escondida detrás del dintel.

(252mm de dintel mínimo)

G

Producción de los cristales

TIPO DE CRISTAL:

Ejemplo:

Si elige el "Modo Visible" y tiene un hueco de paso con **2,000mm** de altura, el cristal deberá tener **1,952mm** (2,000mm - 48mm)

TIPO DE CRISTAL:

Modo Visible:

$$\text{Altura del Cristal} = \text{Altura de hueco de paso} - 48\text{mm}$$


Modo Semi-Visible:

$$\text{Altura del Cristal} = \text{Altura de hueco de paso} - 20\text{mm}$$

Modo Invisible:

$$\text{Altura del Cristal} = \text{Altura de hueco de paso} + 12\text{mm}$$

PERFORACIÓN DE LOS CRISTALES DE PINZAS:




Observaciones

(En esta área debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

[illegible]


Modo de Colocación - Perfilería de Aluminio:

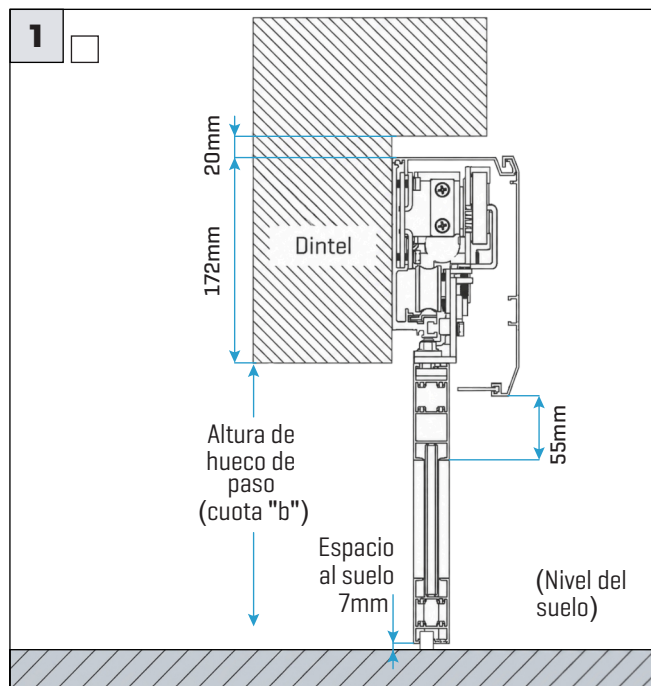

Modo visible

Aro superior de aluminio visible desde el exterior (192 mm de dintel mínimo).

Altura de hueco es reducida en 30mm

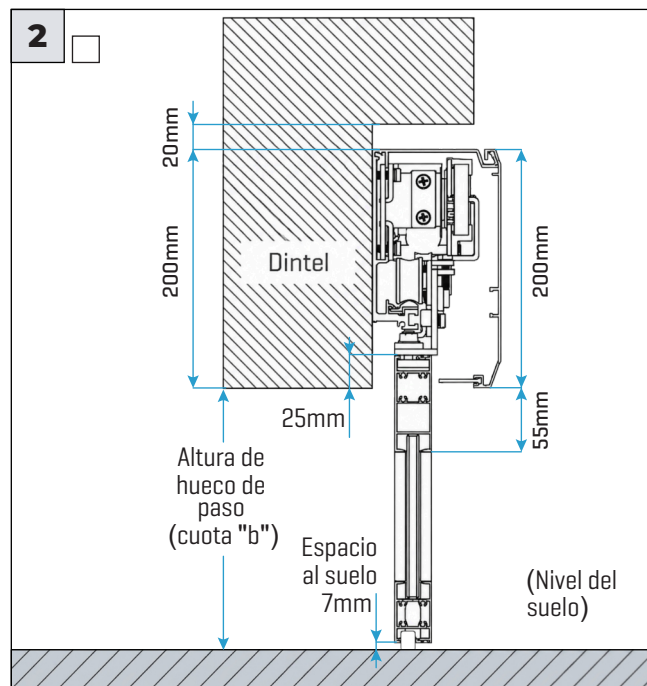

Modo semi-visible

Aro superior de aluminio queda con 55mm visible a partir del exterior para formar una perfilera de 55mm todo alrededor (220mm dintel mínimo).

I Producción de los cristales

TIPO DE CRISTAL:

Ejemplo:

Si escoje el "Modo Visible" y tiene un hueco de paso con **2,000mm** de altura, la hoja deberá tener **1,993mm** (2,000mm - 7mm), y el cristal tendrá **1,878mm** de altura (1,993-115).

TIPO DE CRISTAL:


Modo Visible:

Altura de la hoja = Altura de hueco de paso - 7mm

Modo Semi-Visible:

Altura de la hoja = Altura de hueco de paso + 18mm

DIMENSIONES DEL CRISTAL PARA PERFILERIA:



☐ Anodizado natural ☐ Lacado Blanco ☐ Lacado Negro ☐ En caso de querer otro acabado - Color RAL:

J Observaciones

(En esta área debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

.....

.....


.....

.....

.....


Modo de Colocación - Cristal simples con Pinza Mordaza

F2. Vidrios con Pinzas a Presión

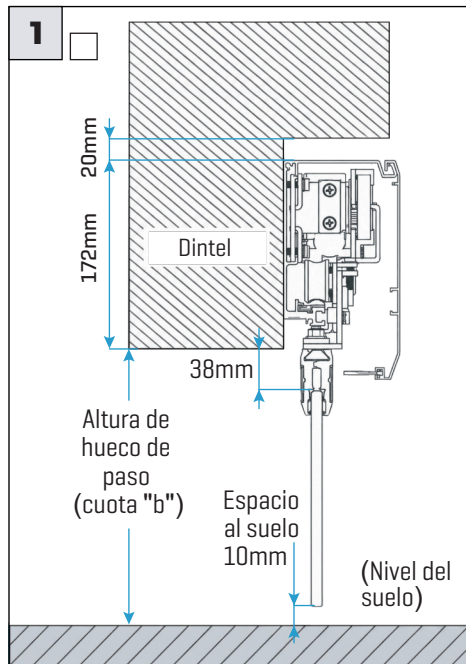


Modo visible

Pinza de fijación del cristal será visible desde el exterior.
(192mm de Dintel mínimo)
Altura de hueco es reducida en 30mm

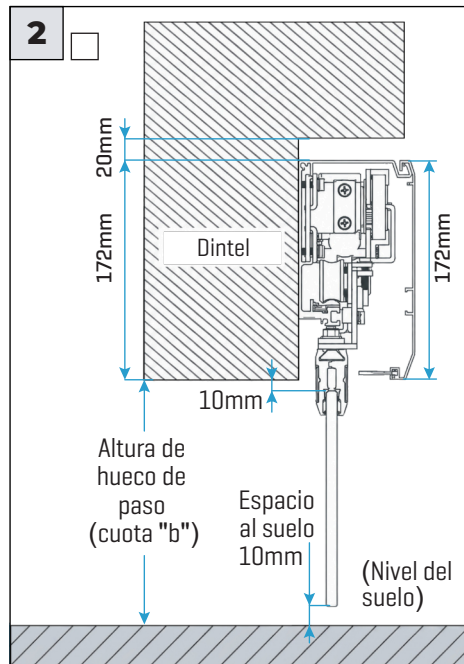

Modo semi-visible

Pinza de fijación del cristal será visible desde el exterior.
(220mm de dintel mínimo)

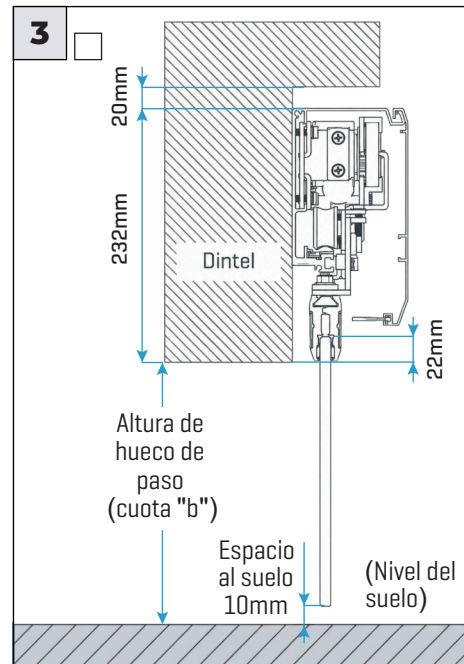

Modo invisible

Pinza de fijación del cristal queda escondida detrás del dintel.
(252mm de dintel mínimo)

K

Producción de los cristales

TIPO DE CRISTAL:

Ejemplo:

Si escoge el "Modo Visible" y tiene un hueco de paso con **2,000mm** de altura, lo cristal deberá tener **1,952mm** (2,000mm - 48mm)

TIPO DE CRISTAL:

Modo Visible:

Altura de la hoja = Altura de hueco de paso - 48mm


Modo Semi-Visible:

Altura de la hoja = Altura de hueco de paso - 20mm

Modo Invisible:

Altura de la hoja = Altura de hueco de paso + 12mm

DIMENSIONES DEL CRISTAL PARA PERFILERIA:



L

Observaciones

(En esta área debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....