


CASCAN
DIVISION INDUSTRIAL



CATÁLOGO

CASCAN, SOLUCIONES INDUSTRIALES

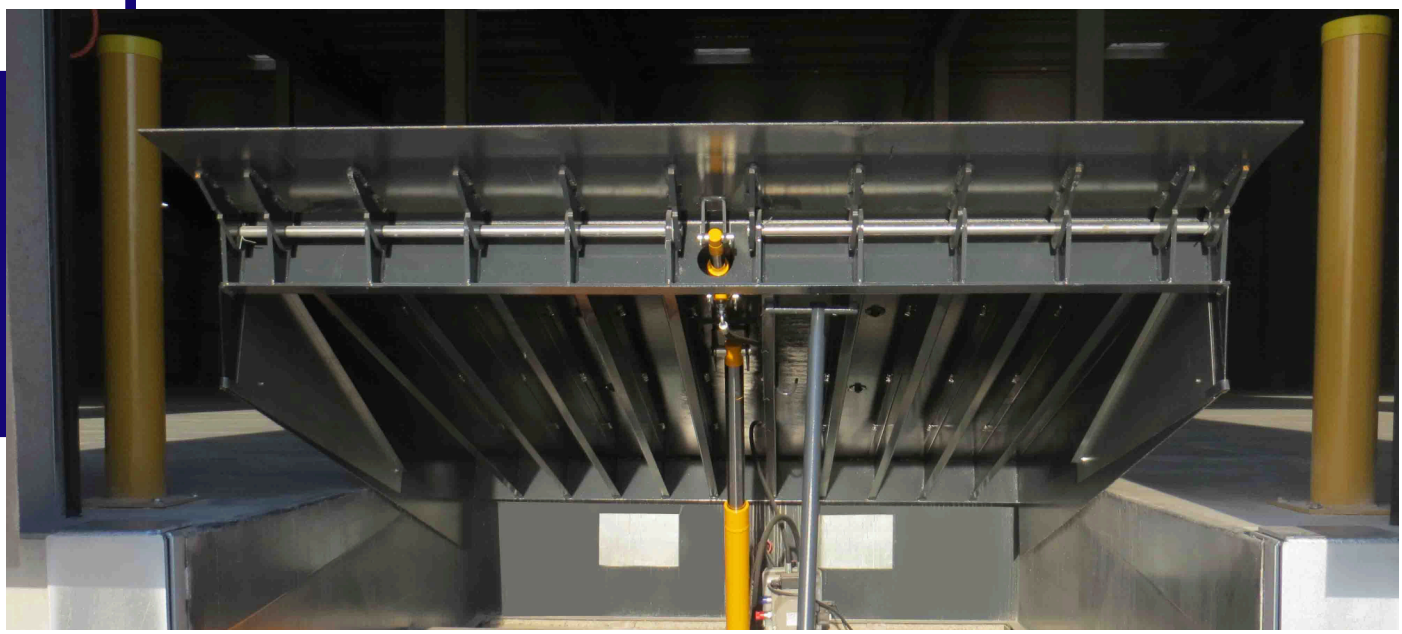

ENROLLABLES • CORTAFUEGOS • RAMPAS • ABRIGOS • RÁPIDAS • CABEZALES • BARRERAS • SECCIONALES

CONOCENOS



En **Industrias Cascan**, nos especializamos en ofrecer soluciones integrales para puertas en los sectores Industrial, Comercial y Residencial.


Con **más de dos décadas de experiencia** en el mercado, nos hemos consolidado como líderes en la fabricación, instalación y mantenimiento de puertas, así como en la venta e instalación de motores y automatismos de alta calidad.

Nuestro compromiso es brindar productos y servicios que combinen **durabilidad, seguridad y tecnología avanzada**, adaptándonos a las necesidades específicas de cada cliente.

En Industrias Cascan, no solo vendemos productos; **construimos relaciones** basadas en la confianza, la calidad y el servicio personalizado.

Ya sea que necesites una solución para tu negocio o tu hogar, estamos aquí para ofrecerte la mejor experiencia.

ÍNDICE

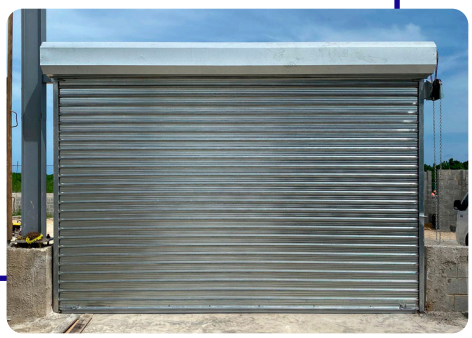


6
ENROLLABLES METÁLICAS

12
PUERTAS CORTAFUEGOS



16
CABEZALES AUTOMÁTICOS

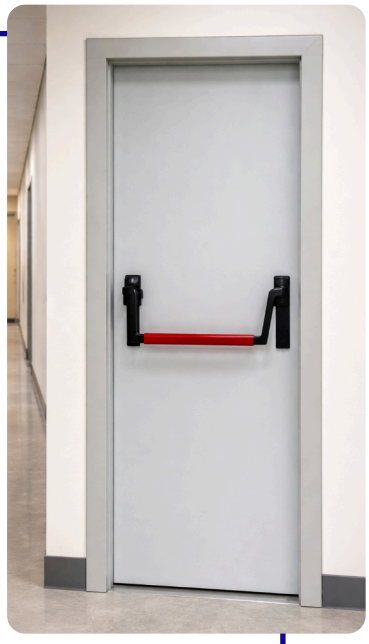

18
RAMPAS INDUSTRIALES





22

ABRIGOS INDUSTRIALES

26

RÁPIDAS INDUSTRIALES



30

AUTOMATISMOS DE ACCESO





34

ACCESORIOS INDISPENSABLES

ENROLLABLES METÁLICAS

MATERIALES DE CALIDAD PARA PUERTAS ENROLLABLES




TIPO DE LÁMINA GALVANIZADA




LÁMINAS LISAS




LÁMINAS LISAS CON DIBUJO

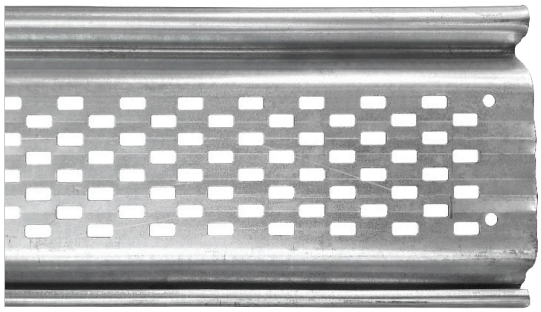


LÁMINAS MICROPERFORADAS RECTANGULAR

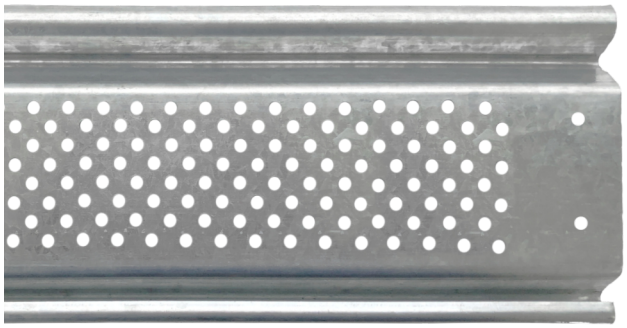

LÁMINAS MICROPERFORADAS REDONDA

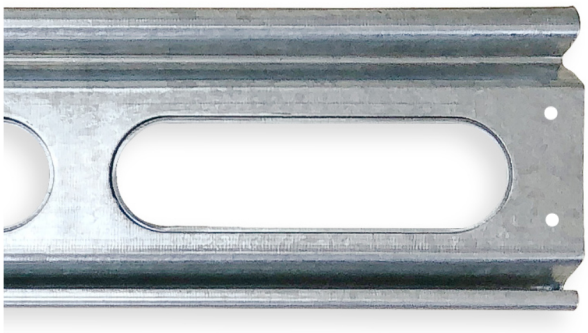

LÁMINAS TROQUELADA CON REBORDE ANTICORTE

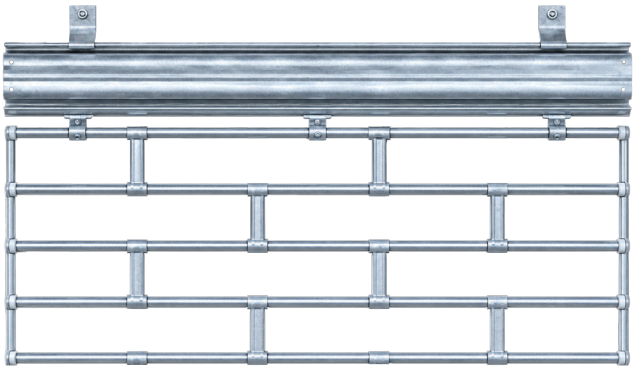

LÁMINAS TIPO GRILLE

MATERIALES DE ENROLLABLE




POLEAS DE ACERO GALVANIZADO

Acero con rodamientos de **nylon**

- 42 x 200mm | 1¼ pulg.
- 48 x 200mm | 1½ pulg.
- 60 x 200mm | 2 pulg.
- 60 x 240mm | 2 pulg.(Alta)
- 76 x 240mm | 2½ pulg.(Alta)

CINTAS DE ACERO

- 45x12
- 50x13
- 55x13
- 60x14
- 70x14
- 80x14

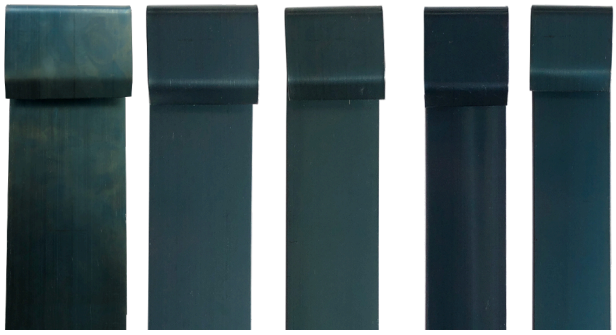



TUBOS PARA EJES

Longitudes: 3mts | 6mts

Acabados: Acero galvanizado y/o Negro

- Ø42mm | 1¼ pulg.
- Ø48mm | 1½ pulg.
- Ø60mm | 2 pulg.
- Ø76mm | 2½ pulg.
- Ø100mm | 4 pulg.
- Ø130mm | 5 pulg.

GUIAS DE ACERO GALVANIZADO

Profundidad / Altura:

- 60mm
- 80mm
- 100mm

Longitud:

- 8 pies
- 10 pies
- 12 pies
- 14 pies
- 16 pies



MATERIALES DE ENROLLABLE



BANDERAS DE ACERO NEGRO

- 13 x 13 pulgadas
- 15 x 15 pulgadas
- 17 x 17 pulgadas
- 20 x 20 pulgadas
- Fabricación a medida del cliente*

CUBRE ROLLOS GALV. DE ALUZINC

- 13 x 13 pulgadas
- 15 x 15 pulgadas
- 17 x 17 pulgadas
- 20 x 20 pulgadas
- Fabricación a medida del cliente*





CORREAS

Exterior o Interior



ANGULARES

1½ pulg. x 1/8 pulg.
2 pulg. x 1/8 pulg.



CERRADURA



PUÑO TIRADOR



PLANCHUELAS

Longitud: 6mts
1 pulg. x 3/16 pulg.








CERRADURAS PARA SOLDADURA EN GUÍA

*Precios varian dependiendo de la medida suministrada

SISTEMAS DE APERTURA

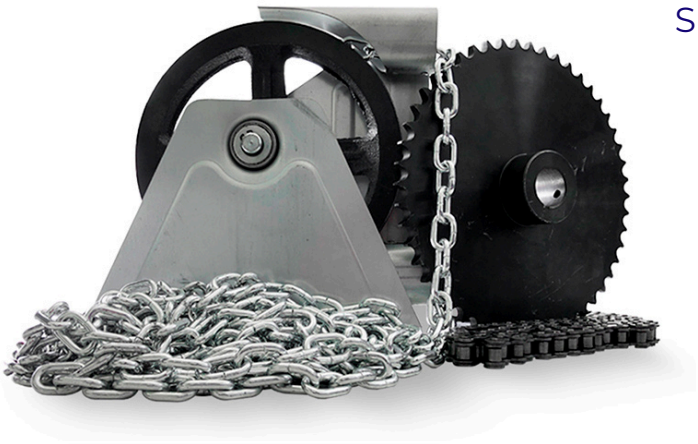

SISTEMA DE CADENA

- Rueda dentada (piñón) de acero para transmisión por cadena.
- Cadena metálica de alta resistencia.
- Rueda/polea guía montada sobre soporte
- Soporte metálico de fijación (estructura portante)
- Eje y elementos de unión ya montados en el conjunto

KIT PARA FABR. DE EJES CON SISTEMA DE TIRO POR CADENA

- Eje especial para sistema de cadena.
- 2 Rodamientos para tubo/eje.
- Plato de arrastre para soldadura.
- Rodamiento especial con prisioneros para apoyo en bandera.
- Soportes especiales para bandera.







SISTEMAS DE APERTURA

MOTOR CENTRAL ROBUST - I 180

- Torque de 180 Nm y motor de 590 W
- Electrofreno integrado.
- Incluye 4 metros cable negro para alimentación.

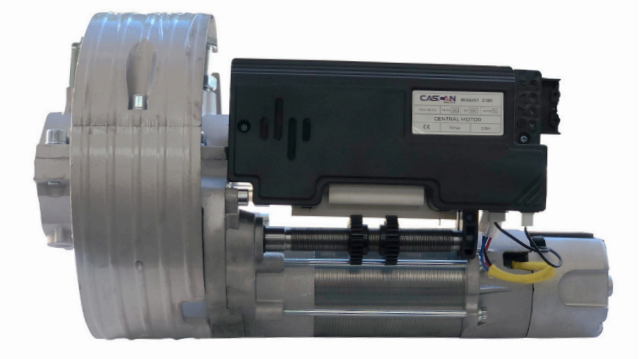

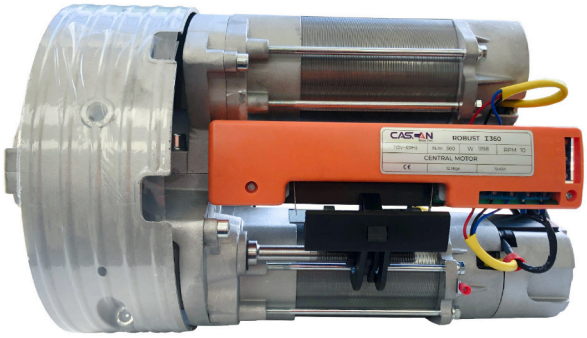

MOTOR CENTRAL ROBUST - I 360

- Torque de 360 Nm y motor de 1198 W.
- Electrofreno integrado.
- Incluye 4 metros cable negro para alimentación.

MOTOR LATERAL ROBUST - E

Modelos:

- Robust E600
- Robust E800
- Robust E1000
- Robust E1500(220v)

Incluye:

- Pulsador
- Central electrónica
- 2 mandos a
- Caja embellecedora



PUERTAS CORTAFUEGOS

PUERTAS CON RESISTENCIA CERTIFICADA AL FUEGO.



TIPO DE CORTAFUEGOS

CORTAFUEGOS

Dimensiones estándar:

- 80 x 210cm
- 90 x 210cm
- 100 x 210cm

*Para medidas especiales, cotizar con proyectos

- Resistencia al fuego certifición
- Aislamiento térmico superior
- Automatización inteligente



Puerta cortafuego con manilla de nylon y acero inoxidable



Puerta cortafuego con barra antipánico fast touch



Puerta cortafuego con barra antipánico fast push, ventanilla y rejilla

ACCESORIOS PARA CORTAFUEGOS



BARRA ANTIPÁNICO FAST TOUCH DE SOBREPONER

- Fabricadas en aluminio barnizado y acero zincado
- Mecanismo Fast Touch, permite abrir la puerta con un solo movimiento, va fijado sobre la superficie de la puerta.
- Opción de cierre superior e inferior.



BARRA ANTIPÁNICO FAST TOUCH DE EMBUTIR

- Fabricadas en aluminio barnizado y acero zincado
- Mecanismo Fast Touch, permite abrir la puerta con un solo movimiento, va incrustado dentro de la hoja de la puerta.
- Opción de cierre superior e inferior.

BARRA ANTIPÁNICO FAST PUSH DE EMBUTIR

- Fabricadas en aluminio barnizado y acero zincado
- Mecanismo Fast Touch, permite abrir la puerta con un solo movimiento, va incrustado dentro de la hoja de la puerta.
- Opción de cierre superior e inferior.



BARRA ANTIPÁNICO FAST PUSH DE SOBREPONER

- Fabricadas en aluminio barnizado y acero zincado
- Mecanismo Fast Touch, permite abrir la puerta con un solo movimiento, va fijado sobre la superficie de la puerta.
- Opción de cierre superior e inferior.





CABEZALES AUTOMÁTICOS

TECNOLOGÍA AVANZADA DE CONTROL DE ACCESO



MODELOS DE CABEZALES



CABEZAL KAPV100

- KAPV100 - 4200 (4.20mts)
- KAPV100 - 5800 (5.80mts)

- Sistema de deslizamiento automático para puertas correderas de vidrio o panel
- Diseñado para un uso diario intensivo y continuo
- Capacidad para hojas hasta 250 kg



CABEZAL KAPVSP

- KAPVSP - 4200 (4.20mts)
- KAPVSP - 5800 (5.80mts)

- Automatismo para puertas correderas de vidrio o panel telescópicas
- Para entornos de tráfico intenso
- Capacidad para hojas de hasta 250 kg

RAMPAS INDUSTRIALES

CONECTA CON PRECISIÓN Y SEGURIDAD TUS MUELLES



MODELOS DE RAMPAS



RAMPA DE CARGA CON LABIO TELESCÓPICO

- Estructura de acero y chapa lagrimada de 8/10 mm
- Accionamiento electrohidráulico
- Labio telescópico retráctil de 500 mm
- Tamaño estándar: 2000 mm x 600 mm



RAMPA DE CARGA HIDRAULICA CON LABIO ABATIBLE

- Estructura de acero y plataforma de chapa lagrimada
- Accionamiento electrohidráulico
- Labio abatible, plegado y fresado
- Tamaño estándar: 2000 mm x 500 mm



MESA ELEVADORA DE SIMPLE TIJERA

- Estructura con perfiles laminados y chapa de acero.
- Accionamiento con grupo hidráulico integrado.
- Dispositivo de seguridad de anticaída y salvapiés perimetral
- Tamaño estándar: 2000 mm x 1200 mm



MINIRAMPA


- Estructura de acero con plataforma en chapa lagrimada
- Accionamiento manual
- Labio abatible, plegado y fresado
- Tamaño estándar: 400 mm x 500 mm

MODELOS DE RAMPAS



DOCK HOUSE

- Acople perfecto entre nave industrial y vehículo en muelles de carga.
- Cubierta: Panel nervado anti-goteras con pendiente para drenaje de agua
- Tamaño estándar: 2580 mm de largo, 3400 mm de ancho y 3660 mm de alto.

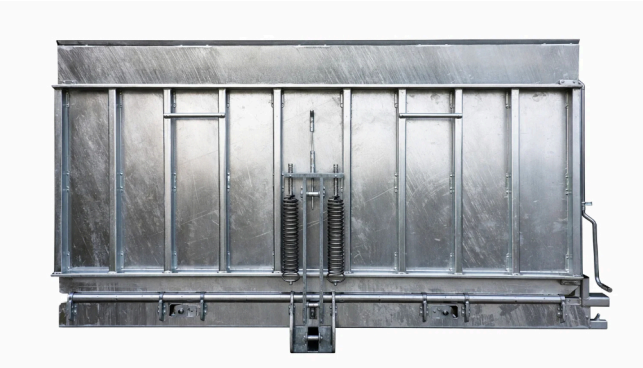

PASARELA DE CARGA

- Estructura de acero y chapa lagrimada con accionamiento manual.
- Labio final plegado 5° a 150 mm del extremo
- Tamaño estándar: 1000 mm x 1500 mm
- Superficie antideslizante y zócalos laterales quitamiedos



RAMPA DE CARGA ESPECIAL

- Rampa de carga especial de 12 metros de longitud
- Para operaciones de carga y descarga en instalaciones sin muelle de carga
- Accionamiento hidráulico
- Cadenas de fijación para unir la rampa a la caja del camión

ACCESORIOS



TOPES DE SEGURIDAD



ABRIGOS INDUSTRIALES

PROTECCIÓN TOTAL CONTRA CLIMA, POLVO Y HUMEDAD



MODELOS DE ABRIGOS



ABRIGOS DE MUELLES FIJO

- Lonas de polyester recubiertos de PVC de 3mm de espesor.
- Estructura tubular galvanizada.
- Laterales de chapa galvanizada.
- Aislamiento completo y protección térmica



ABRIGOS DE MUELLE RETRÁCTIL

- Lonas de polyester recubiertos de PVC de 3mm de espesor.
- Estructura perimetral en tubo galvanizado.
- Inclinación para desagüe de agua pluvial.
- Lona envolvente flexible de 0.5mm de espesor.



ABRIGOS DE MUELLE FRIGORÍFICO

- Cojines de espuma de alta resiliencia recubierta de PVC de 0,5 mm
- Modelos:
  - **ABFR**: Abrigo frigorifico de techo fijo.
  - **ABFM**: Techo regulable (manual) para regular la bajada de la lona superior de hasta 1000mm.
  - **ABFE:** Techo regulable (Eléctrico) para regular la bajada de la lona superior de hasta 1000mm.



ABRIGO DE MUELLE RAS DE FACHADA

- Lonas de polyester recubiertos de PVC de 3mm de espesor.
- Perfil galvanizado.
- Pre-marco galvanizado
- Aislamiento y confort en muelles con fachada lisa

ABRIGO DE MUELLE HINCHABLE

- Estructura de panel y remates de aluminio anodizado de 40mm.
- Lonas hinchables de polyester reforzado de 900gr/m2.
- Lonas frontales con doble tejido interior de polyester, y tramado de monofilamento de PVC, con un grosor de 3mm.




114
Inkema
113
Inkema

RÁPIDAS INDUSTRIALES

SISTEMAS INTELIGENTES DE ACCESO Y SEGURIDAD



MODELOS DE RÁPIDAS



PUERTA RÁPIDA DE ENROLLAR SPIN

- Cofre en aluminio y de tres a seis barras transversales de refuerzo.
- Lonas de PVC reforzado (900 g/m²)
- Uso intensivo en zonas industriales.
- Para zonas con presión de aire media o alta.

PUERTA RÁPIDA AUTORREPARABLE FIX

- Al salirse de las guías, el sistema de autorreparación obliga a la lona a volver a su sitio en la subida.
- Cofre en aluminio y perfiles propios de aluminio lacado en blanco
- Uso intensivo en zonas industriales.
- Para zonas de alta presión de aire.



MODELOS DE RÁPIDAS



PUERTA RÁPIDA APILABLE

- Estructura de lonas de PVC reforzado con travesaños de 50cm x 50cm.
- Pueden construirse con Cofre Simple o Cofre Doble, ambos en aluminio
- Uso intensivo en zonas industriales.
- Para zonas de alta presión de aire y grandes dimensiones de paso.

PUERTAS RÁPIDAS ECO

- Estructura con un cofre en aluminio, perfiles de aluminio lacados en blanco y una barra transversal de refuerzo
- Para zonas con baja presión de aire.
- Lonas de PVC reforzado 900 g/m² con banda transparente de 1 mm



MODELOS DE RÁPIDAS



PUERTAS RÁPIDAS ECO PLUS

- Estructura con un cofre en aluminio, perfiles de aluminio lacados en blanco y 3 a 4 barras transversales de refuerzo.
- Lonas de PVC reforzado (900 g/m²)
- Para zonas con baja presión de aire.

PUERTAS RÁPIDAS ECO PLUMA

- Estructura con un cofre en aluminio, perfiles de aluminio lacados en blanco y una barra transversal de refuerzo
- Lonas de PVC reforzado (900 g/m²)
- Apertura Manual con manivela o automática con motor
- Para zonas con baja presión de aire.



AUTOMATISMOS DE ACCESO

LOS MEJORES EN CONTROL DE TRÁNSITO HUMANO Y VEHICULAR



BARRERAS ELECTROMÉCANICAS





BARRERA ELECTROMECÁNICA TURBO

- Motor brushless 24 Vdc (sin escobillas) para mayor vida útil y rendimiento silencioso
- Apertura de hasta 1,5 seg. para varillas cortas; apertura completa de mástiles usuales en ~5 seg.
- Mástil en longitudes estándar (4 m / 6 m)

BARRERA ELECTROMECÁNICA KBM6

- Control de acceso vehicular con chasis robusto en acero con acabado lacado.
- Mástil extensible de aluminio de entre 3,6mts – 6mts.
- Sistema de desbloqueo para operación manual.

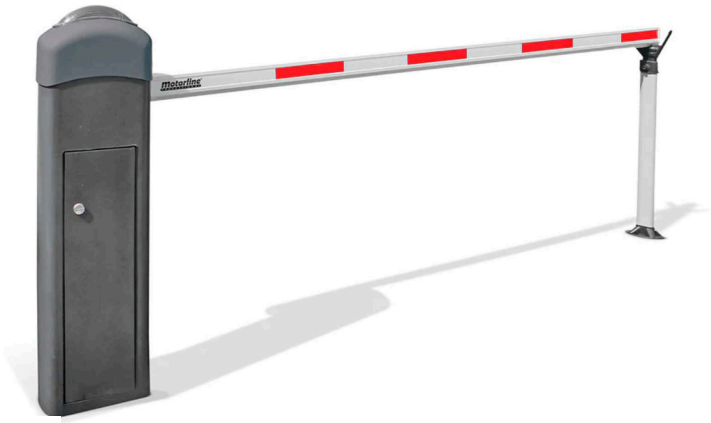


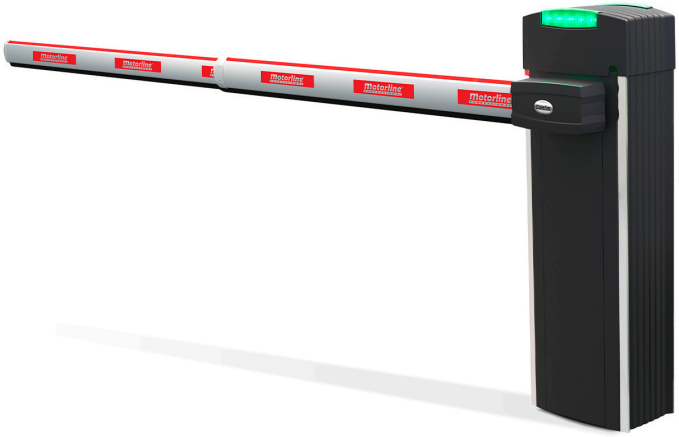

BARRERA ELECTROMECÁNICA SIGMA X

- Estructura de acero con perfiles desmontables para mejor mantenimiento y acceso interno.
- Mástil extensible de 4 mts y 6 mts (telescópicos)
- Para uso continuo en accesos de tránsito medio-alto

MODELOS DE BOLARDOS

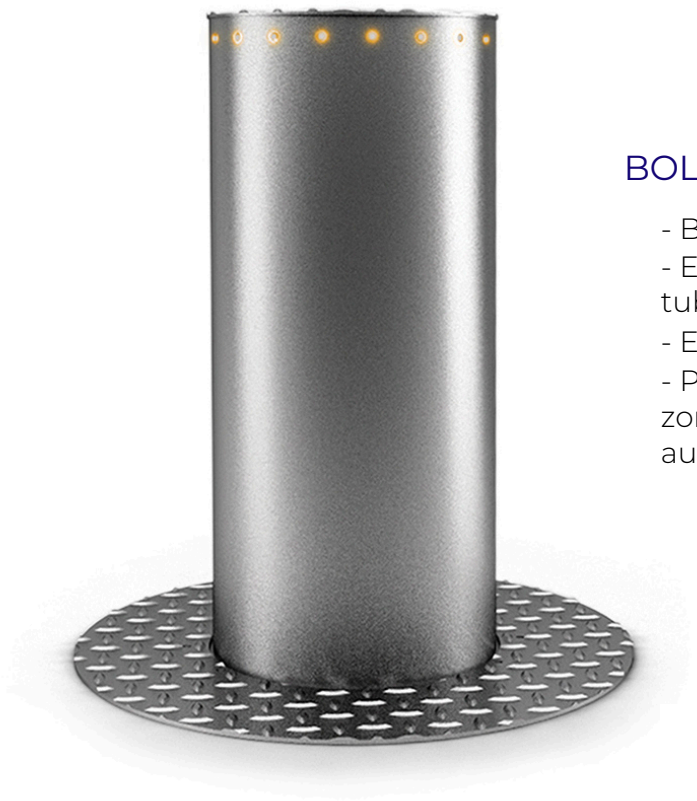

BOLARDO MANUAL MPIE5

- Bolardo fijo
- Estructura de acero inoxidable 304, tubo de Ø204 mm con pared de 2,5 mm
- En alturas de: 400 mm, 600 mm, 800 mm
- Para control de accesos, delimitación de zonas y refuerzo entre bolardos automáticos

BOLARDO AUTOMÁTICO MPIE10

- Bolardo automático electro-mecánico
- Estructura de acero inoxidable 304, tubo de Ø204 mm con pared de 2,5 mm
- Con elevaciones de: 370 mm, 570 mm, 785 mm
- Para control de accesos automatizado en parkings, entradas vehiculares y zonas restringidas



MODELOS DE TORNIQUETES



TORNIQUETE MTT03

- Torniquete tripoide para control de acceso.
- Estructura de acero inoxidable 304, robusta y duradera.
- Compacta y sencilla, tanto interior como exterior para fácil instalación.
- Velocidad de paso: 30-40 personas por minuto.




TORNIQUETE MTT06

- Torniquete tripoide para control de acceso.
- Estructura de acero inoxidable 304 de alta resistencia
- Indicador LED RGB para señalización visual del estado de acceso
- Velocidad de paso: 30-40 personas por minuto.

ACCESORIOS INDISPENSABLES

PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE TUS PUERTAS Y AUTOMATISMOS

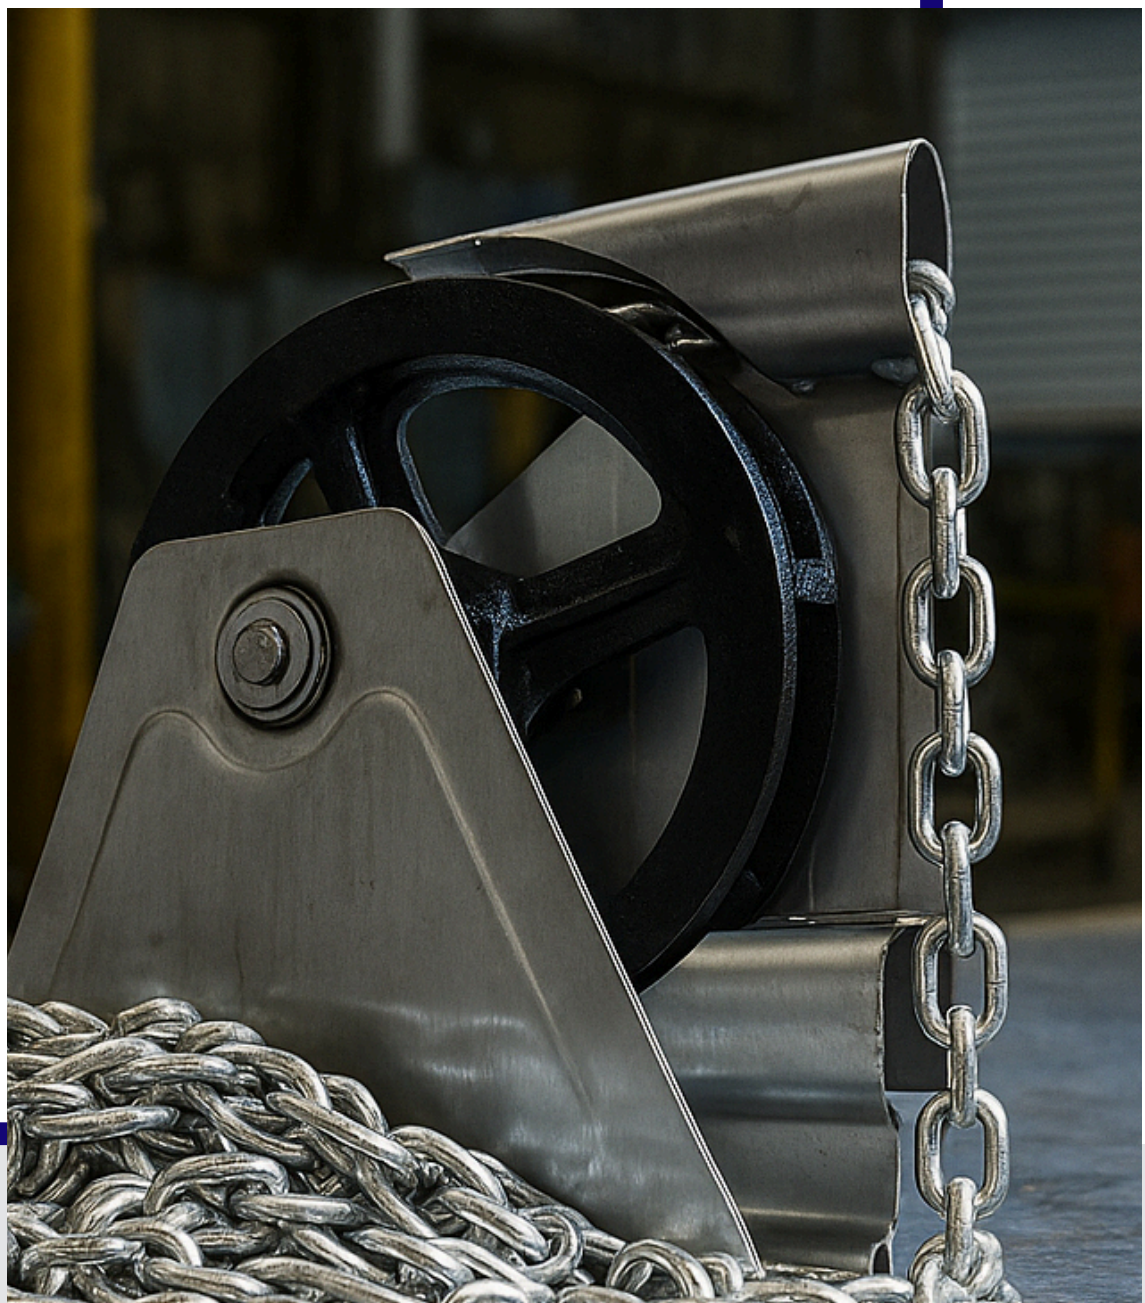

ACCESORIOS



CENTRALES ELECTRÓNICAS

- Para motores:
  - Rolling
  - Correderas
  - Seccionales
  - Batientes



MANDOS A DISTANCIA



PULSADOR SUBIR - BAJAR



LUCES PARA SEÑALIZACIÓN



SENSORES DE PROXIMIDAD



FOTÓCELULAS



CAJA DE SEGURIDAD CVS100



BOTONERAS



RECEPTORAS



CAJA DE SEGURIDAD CVS200

CASCAN Rolling Doors

PARA PREGUNTAS O COTIZACIONES

JORGE L. PARRALES

EJECUTIVO DE VENTAS Y PROYECTOS

(849) 505-4156

proyectos@cascan.do

jorge@cascan.do

Av. Albert Thomas, #260,
Santo Domingo 10406

ACCEDE A NUESTRA
PÁGINA Y TIENDA WEB

PROINDUSTRIA
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

ONAPI

Mi PYME

IMPORTADOR EXPORTADOR CERTIFICADO