TC040016

Tope de goma con tapa de acero.

Evitan las colisiones de camiones con puertas y estructuras.








Descripción técnica.

Tope de muelle de carga de acero y caucho de 522×250×112mm de excelente dureza y resistencia para puntos de recepción constante de carga.

Se incluyen anclajes para su fijación al muelle de carga. Los topes siempre se suministrarán por parejas.




Especificaciones técnicas.


Algunos datos de interés del tope de muelle de acero:

- Conjunto de estructura base fabricada con chapa de acero de 8mm de espesor.
- Conjunto de sufridera de acero de 12mm de espesor.
- Acabado galvanizado de piezas y conjuntos de acero, como protección anti-corrosiva.

Dimensiones del tope de muelle.

- Largo: 112 mm
- Ancho: 250 mm
- Alto: 522 mm

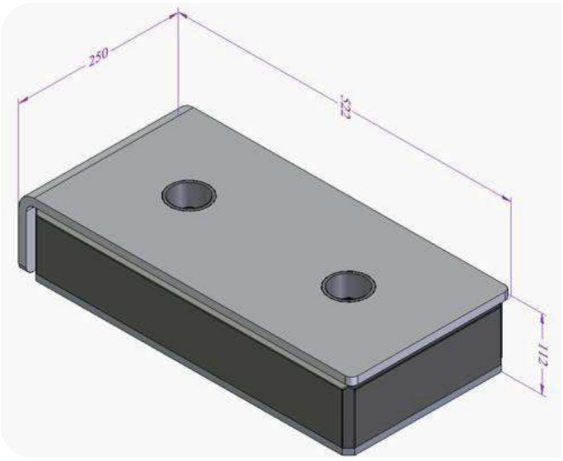

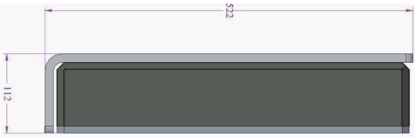





Ave. Albert Thomas, 260, Ensanche Luperon, Santo Domingo, Distrito Nacional 10406
Para más información comunicarse al 809-451-2117 o visite nuestra tienda web industriascascan.com